





成型环 WR-15
符合 DIN 3869 标准



成型环 WR-15



符合 DIN 3869 标准的成型环 WR-15 是由弹性体材料制成的轴向静态密封环，用于螺纹接头和管接头。



优点

- 即使在低粘度介质中泄漏量也很低
- 耐间隙挤压性能高
- 在受压情况下横截面变形也很小
- 易于安装
- 沟槽内无扭曲

应用

螺纹接头的轴向静密封，适用于：

工程机械
机床
液压机
注塑机械
农业机械
造船业
液压阀
接头

材料 NBR 85 黑色


NBR 对矿物油基油和润滑脂、脂肪族烃、动植物油和脂肪、液压油 H、H-L、H-LP、液压流体 HFA、HFB、HFC、硅油和硅脂、水（最高 80°C）具有良好的耐受性。

NBR 不耐受高芳香烃含量的燃油、芳香烃、氯化烃、极性溶剂、HFD 液压油、乙二醇基制动液、臭氧、风化及老化。

适用温度范围：

-30°C 至 +100°C



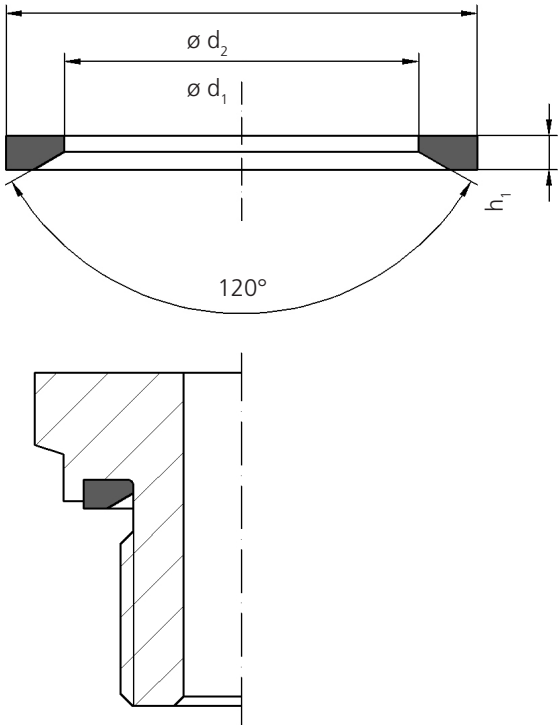

标称 尺寸	公制	英制	尺寸		
			d_1	d_2	h_1
8	M 8 x 1		6.5	9.9	1.0
10	M 10 x 1	G 1/8 A	8.4	11.9	1.0
12	M 12 x 1.5		9.8	14.4	1.5
14	M 14 x 1.5	G 1/4 A	11.6	16.5	1.5
16	M 16 x 1.5		13.8	18.9	1.5
17		G 3/8 A	14.7	18.9	1.5
18	M 18 x 1.5		15.7	20.9	1.5
20	M 20 x 1.5		17.8	22.9	1.5
21		G 1/2 A	18.5	23.9	1.5
22	M 22 x 1.5		19.6	24.3	1.5
27	M 26 x 1.5	G 3/4 A	23.9	29.2	1.5
	M 27 x 2				
30	M 30 x 1.5		27.7	32.7	2.0
33	M 33 x 2	G 1 A	29.7	35.7	2.0
38	M 38 x 1.5		35.9	43.2	2.4
42	M 42 x 2	G 1 1/4 A	38.8	45.8	2.0
48	M 48 x 2	G 1 1/2 A	44.7	50.7	2.0

材料 FKM 80 绿色

FKM 对矿物油基油和润滑脂、合成油和润滑脂、脂肪族、芳香烃和氯化烃、HFD 液压液、动植物油和脂肪、硅油和硅脂、燃料、非极性溶剂、臭氧、气候老化和老化**具有良好的耐受性**。

FKM 不耐受乙二醇基制动液、极性溶剂（如丙酮）、蒸汽、热水、胺、碱、低分子有机酸（例如，乙酸）。

适用温度范围：
-15 至 +200°C

材料 EPDM 80 紫色，过氧化物硫化

EPDM 对热水和热蒸汽、许多极性溶剂（例如醇、酮、酯）、许多有机和无机酸碱、碱性洗涤剂、硅油和硅脂、臭氧、风化、老化**具有良好的耐受性**。

EPDM 不耐受所有种类的矿物油产品（油料、润滑脂、燃料）

适用温度范围：
-45°C 至 +150°C

还提供 FFKM evolast® 材质，适用于特别严苛的应用工况。

根据不同的 evolast® 胶料，温度范围如下：
最低至 -40°C
或最高达 +340°C





anyseals NV

Preenakker 2-4

1785 Merchtem

比利时

T + 32 (0)52 – 38 19 20

E info@anyseals.eu

W www.anyseals.eu

anyseals NV

Office Germany

Hagenau 1

D-22089 Hamburg

T +49 (0) 40-25 32 92 -11

E info@anyseals.eu

W www.anyseals.eu

anyseals, inc.

anyseals USA

10391 Brecksville Road

Brecksville, Ohio 44141, USA

T 866 - 676 - 99 34

F 216 676 - 99 35

E info@anyseals.com

W www.anyseals.com

anyseals NV

中国台湾办事处

市政北一路 31 号 12F-2

西屯区 台中市 40756

中国台湾

T +886 4 22515813

M +886 933 580148

E info@anyseals.tw

W www.anyseals.tw